


CORRENTES TRANSPORTADORAS DE ROLO FLANGEADO

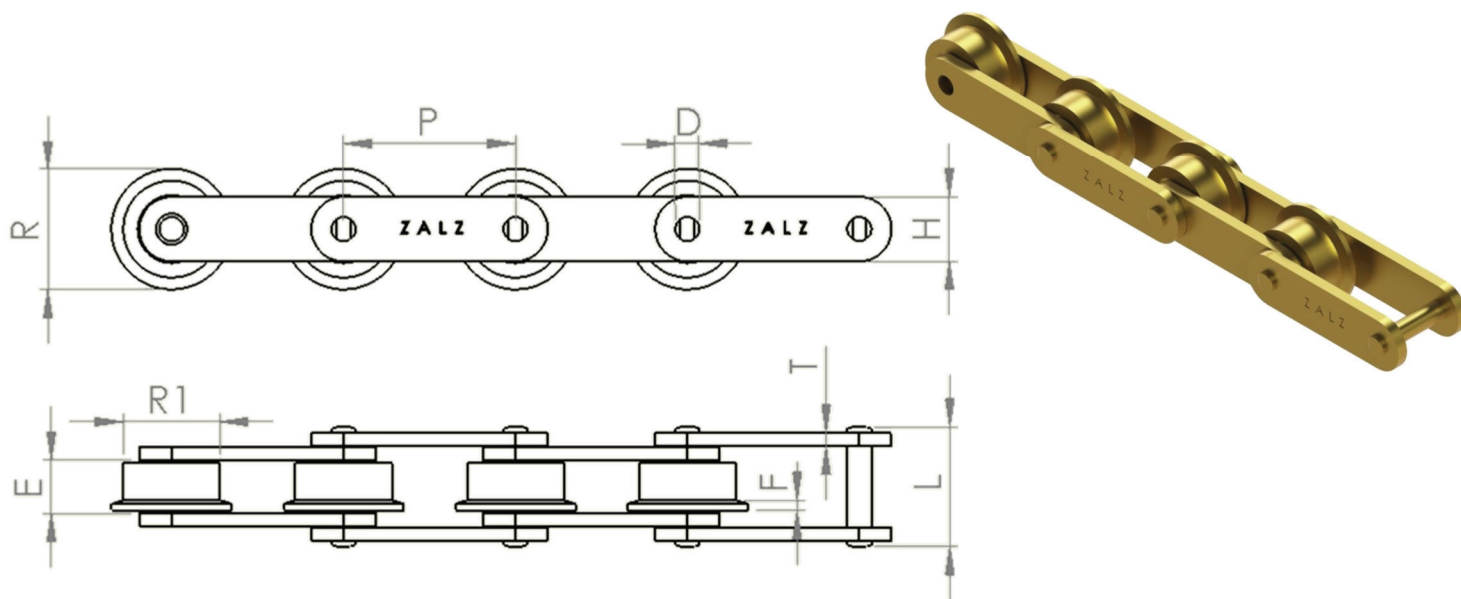

REFERÊNCIA ZALZ	PASSO		ENTRE PLACAS mm (E)	ROLO		FLANGE mm (F)	ESPESSURA LATERAL mm (T)	ALTURA DA LATERAL mm (H)	LARGURA TOTAL mm (L)	Ø PINO mm (D)	CARGA RUPTURA Kgf	MASSA Kg / m
	POL / mm	(P)		Ø MAIOR mm (R)	Ø MENOR mm (R1)							
ZZ-914-0508-A	2"	50,80										3,2
ZZ-914-0762-A	3"	76,20	16	31,8	25,4	4	3,18	25,4	33	6,4	2000	2,6
ZZ-914-1016-A	4"	101,60										2,3
ZZ-914-0762-B	3"	76,20										6,5
ZZ-914-1016-B	4"	101,60	20	38,1	31,8	5	4,76	38,1	44	7,94	5000	5,6
ZZ-914-1270-B	5"	127,00										5
ZZ-934-1016-C	4"	101,60										8,6
ZZ-934-1270-C	5"	127,00	28	44,5	38,1	6	6,35	44,45	58	11,1	10000	7,8
ZZ-934-1524-C	6"	152,40										7,4
ZZ-934-1016-D	4"	101,60										13,7
ZZ-934-1270-D	5"	127,00	32	50,8	44,5	7	7,94	50,8	68	14,3	20000	12,3
ZZ-934-1524-D	6"	152,40										11,7
ZZ-934-1016-E	4"	101,60										23,4
ZZ-934-1270-E	5"	127,00	38	63,5	57,2	8	9,53	63,5	82	17,5	30000	20,7
ZZ-934-1524-E	6"	152,40										19,2

Fabricadas utilizando materiais de 1ª linha em sua produção, e tratamento térmico adequado em todos os componentes de sua confecção, as CORRENTES TRANSPORTADORAS ZALZ atendem a todas as normas de fabricação oferecendo alta qualidade, durabilidade e confiabilidade em toda a linha de correntes de seu catálogo.

ZALZ CORRENTES – Trazendo Soluções