


CORRENTES TRANSPORTADORAS DE PINO OCO ROLOS PEQUENOS

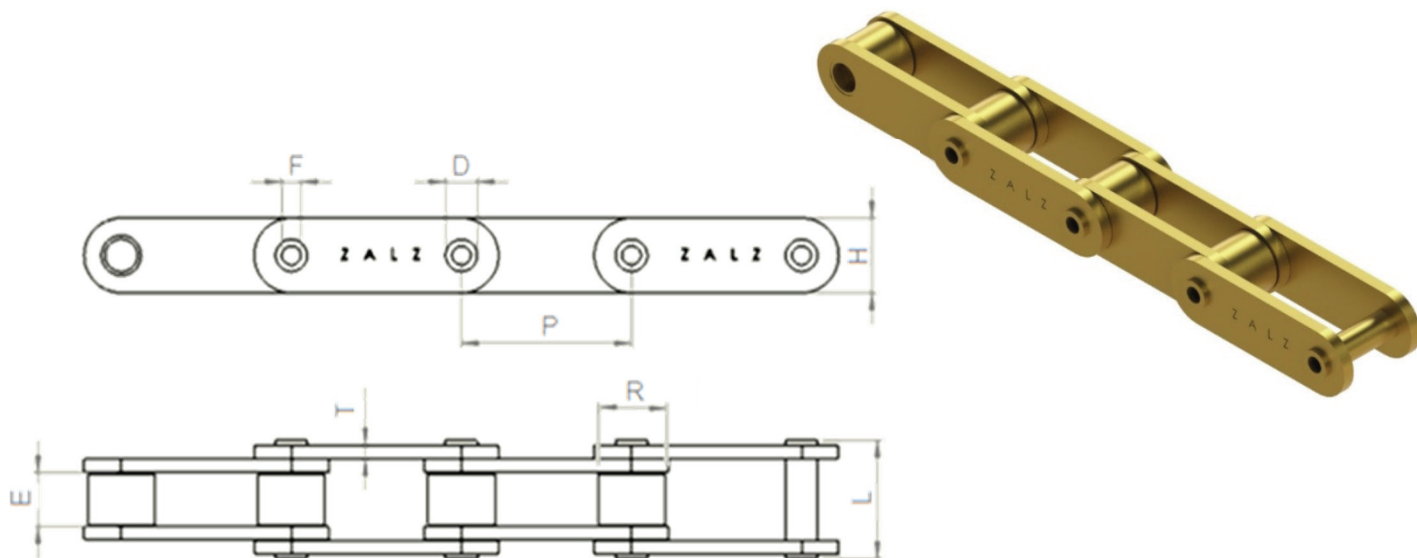

REFERÊNCIA ZALZ	PASSO		ENTRE PLACAS mm (E)	Ø ROLO mm (R)	ESPESSURA LATERAL mm (T)	ALTURA LATERAL mm (H)	LARGURA TOTAL mm (L)	Ø PINO		CARGA RUPTURA Kgf	MASSA Kg / m
	POL / mm							mm			
	(P)							(F)	(D)		
ZZ-452-0508-A	2"	50,80	16	15,88	3,18	25,4	33	6	11,1	1200	1,88
ZZ-452-0762-A	3"	76,20									1,64
ZZ-452-1016-A	4"	101,60									1,47
ZZ-452-0762-B	3"	76,20	20	22,22	4,76	31,75	44	6,5	14,3	3400	4,14
ZZ-452-1016-B	4"	101,60									3,58
ZZ-452-1270-B	5"	127,00									3,27
ZZ-452-1016-C	4"	101,60	28	25,4	6,35	38,1	58	9,65	17,5	8200	5,42
ZZ-452-1270-C	5"	127,00									4,87
ZZ-452-1524-C	6"	152,40									4,45
ZZ-452-1016-D	4"	101,60	32	31,75	7,94	44,45	68	11,3	19,1	16000	8,7
ZZ-452-1270-D	5"	127,00									7,84
ZZ-452-1524-D	6"	152,40									7,38
ZZ-452-1016-E	4"	101,60	38	38,1	9,53	57,15	82	13	25,4	21000	15,1
ZZ-452-1270-E	5"	127,00									13,55
ZZ-452-1524-E	6"	152,40									12,19

Fabricadas utilizando materiais de 1ª linha em sua produção, e tratamento térmico adequado em todos os componentes de sua confecção, as CORRENTES TRANSPORTADORAS ZALZ atendem a todas as normas de fabricação oferecendo alta qualidade, durabilidade e confiabilidade em toda a linha de correntes de seu catálogo.

ZALZ CORRENTES – Trazendo Soluções