

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA LINHA DE CORRENTES TRANSPORTADORAS

A ZALZ, também disponibiliza uma linha completa de acessórios para correntes Transportadoras, incluindo emendas, elos tipo 04, redução e uma vasta opção de abas para fixação. Sua montagem é de acordo com a necessidade de cada aplicação, podendo ser unilateral, bilateral, elos internos e externos, e as distâncias entre elas de acordo com a solicitação do cliente.

Também fabricamos abas especiais sob medida, com desenho ou amostra.

Abaixo alguns tipos mais comuns de acessórios da linha Transportadora ZALZ.



ABA TRANSPORTADORA
TIPO A-1



ABA TRANSPORTADORA
TIPO M-1



ABA TRANSPORTADORA
TIPO A-2



ABA TRANSPORTADORA
TIPO M-2



ABA TRANSPORTADORA
ESPECIAL CONFORME
AMOSTRA / DESENHO



ELO TIPO 04
TRANSPORTADORA
ROLO GRANDE



ELO TIPO 04
TRANSPORTADORA
ROLO PEQUENO



EMENDA
TRANSPORTADORA
PINOS SOLIDOS



EMENDA
TRANSPORTADORA
PINOS OCOS



REDUÇÃO
TRANSPORTADORA
PINOS OCOS ROLO
PEQUENO



REDUÇÃO
TRANSPORTADORA
PINOS OCOS ROLO
GRANDE




REDUÇÃO
TRANSPORTADORA
PINOS SÓLIDOS ROLO
PEQUENO




REDUÇÃO
TRANSPORTADORA
PINOS SÓLIDOS ROLO
GRANDE

ABAS PARA CORRENTES TRANSPORTADORAS


ABA TIPO A-1

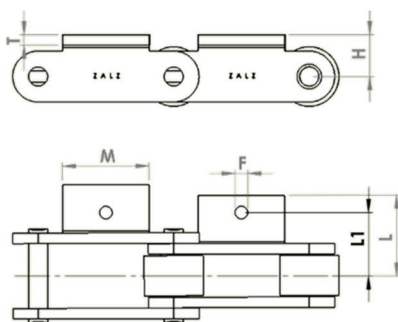


ABA TIPO K-1

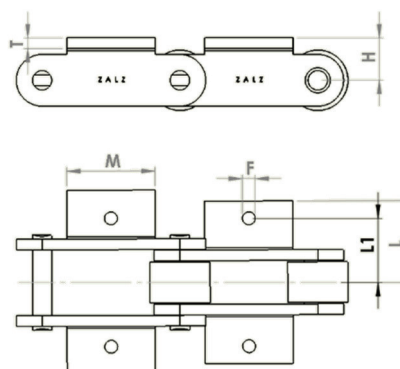

ABA TIPO A-2

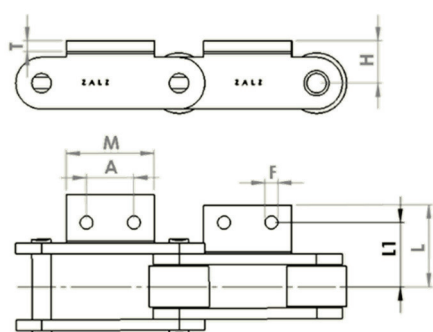

ABA TIPO K-2

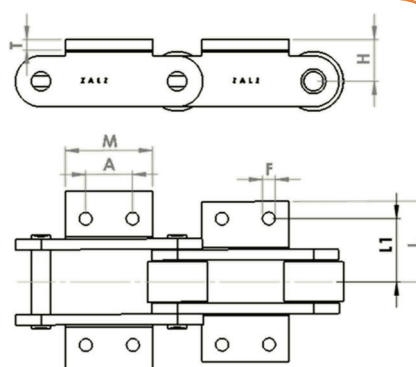

REFERÊNCIA ZALZ	PASSO		LARGURA	CENTRO	ESPESSURA	Ø	PASSO	LARGURA	COMPRIMENTO
	POL / mm		ABA	BASE	ABA	FURO	FURO	ENTRE CENTROS	TOTAL AO CENTRO
	(P)		mm (M)	mm (H)	mm (T)	mm (F)	mm (A)	mm (L1)	mm (L)
ZZ-41...-0508-A	2"	50,80	30				18		
ZZ-41...-0762-A	3"	76,20	40	20	3,2	6,5	25	32	40
ZZ-41...-1016-A	4"	101,60	50				38		
ZZ-41...-0762-B	3"	76,20	45				30		
ZZ-41...-1016-B	4"	101,60	65	27	4,76	6,5	45	38	48
ZZ-41...-1270-B	5"	127,00	76				50		
ZZ-43...-1016-C	4"	101,60	65				45		
ZZ-43...-1270-C	5"	127,00	76	32	6,35	8	50	50	63,5
ZZ-43...-1524-C	6"	152,40	80				60		
ZZ-43...-1016-D	4"	101,60	65				45		
ZZ-43...-1270-D	5"	127,00	76	40	7,94	9,5	50	56	73
ZZ-43...-1524-D	6"	152,40	80				60		
ZZ-43...-1016-E	4"	101,60	65				45		
ZZ-43...-1270-E	5"	127,00	76	48	9,53	9,5	50	63	82
ZZ-43...-1524-E	6"	152,40	80				60		

NOTA : Para medida (L) - considerar - $L = L1 + (0,5 * F) + (T * 1,5)$ - para medida mínima.